


ICON

TECHNOLOGY
BY
WOLF



GEBRAUCHSANWEISUNG GERMAN

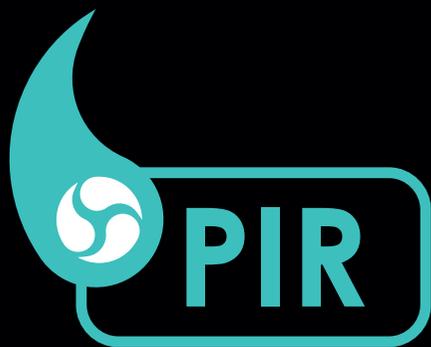

GROSSER
ÜBERTRAGUNGSBEREICH



VIBRATIONS
ALARM



HUBB
LINK



GLOBALE
STUMMSCHALTUNG



GUT SICHTBARE
LED'S



GERINGER
BATTERIEVERBRAUCH

www.wolfint.co.uk



YouTube



MADE IN
BRITAIN


EIGENSCHAFTEN

Der Wolf PIR-Alarm überwacht deinen Angelplatz mit Hilfe eines eingebauten Infrarotsensors und gibt ein direktes Signal auf das Gerät, wenn sich ein Fremder oder ein Tier unbemerkt bei Tag oder Nacht nähern sollte.

Wenn sich etwas deinem Angelplatz nähert, blinkt eine helle LED. Es stehen 3 Empfindlichkeitseinstellungen zur Verfügung: Niedrig, Mittel und Hoch.

Der PIR kann auch mit dem Wolf PIR-Sounder, dem Wolf Icon HUBB oder Qr-Empfänger gekoppelt werden.

- PIR-Bewegungssensor-Infrarot-Diebstahlwarnsystem.
- Infrarotsensor-Alarm, der das Prinzip des Infrarotlichts nutzt, wenn Menschen oder Tiere den Erfassungsbereich passieren.

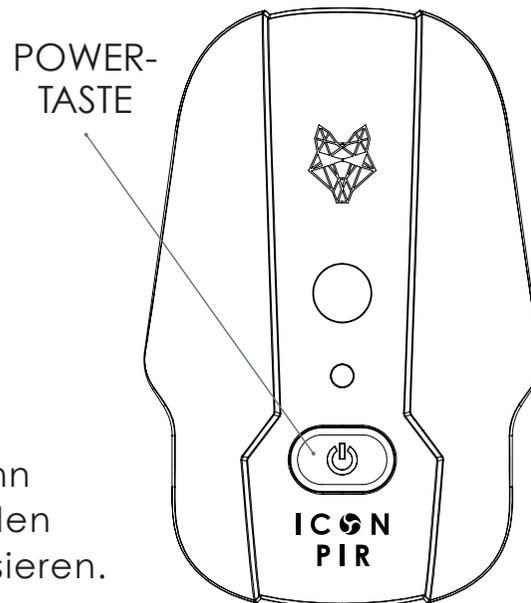

EINLEGEN DER BATTERIEN

Verwende zum Einlegen der Batterien den mitgelieferten Schraubendreher und öffne die 2 Schrauben am Batteriefach. Beim Einlegen von 3 neuen AAA-Batterien müssen immer alle Batterien ersetzt werden. Wenn das PIR eine Zeit lang nicht benutzt wird, empfiehlt es sich, die Batterien zu entfernen, um ein Auslaufen zu verhindern.


KUGELKOPF & MAGNET

Im Lieferumfang des ICON PIR Sounder ist ein Magnet zur Befestigung an der Rückseite des PIR Sounder enthalten. Der Mehrwinkel-Kugelkopf dient zur Befestigung an einem Bankstreck, damit der ICON PIR-Sounder in verschiedenen Positionen verwendet werden kann.




EINSCHALTEN


Wenn der PIR ausgeschaltet ist, drücke die Einschalttaste für 4 Sekunden.



Guter
Batteriestand




Batteriestand
OK



Schlechter
Batteriestand

Lass die Power-Taste los, um die Startsequenz zu beginnen.


AUSSCHALTEN



Halte im eingeschalteten Zustand die Power-Taste 4 Sekunden lang gedrückt. Lasse die Power-Taste los, um das Gerät auszuschalten.


Die LED leuchtet nach 4 Sekunden blau.

KOPPLUNG



Wenn der Empfänger für die Kopplung bereit ist, halte die Ein/Aus-Taste 8 Sekunden lang gedrückt. Die LED leuchtet blau, um anzuzeigen, dass der PIR bereit für die Kopplung ist. Lasse die Taste los, um das Pairing zu starten.

SCHARFSCHALTUNG




Nach dem Einschalten startet der PIR eine Scharfschaltungssequenz, bei der die LED in der gewählten Alarmfarbe blinkt. Das Blinken wird schneller, wenn die Sequenz abgeschlossen ist.

Dadurch hat der Benutzer etwa 15 Sekunden Zeit, das Gerät einzurichten und sich aus dem Erfassungsbereich zu entfernen, ohne einen Alarm auszulösen.

Nach Abschluss der Sequenz beginnt der PIR mit der Überwachung.

FARBE DES ALARMSIGNALS

Durch einmaliges Drücken der Power-Taste kann die Farbe des Alarms geändert werden. Die aktuelle Warnfarbe wird auf der LED in der Vorschau angezeigt. Weitere einmalige Betätigungen der Power-Taste schalten zwischen den verfügbaren Farben und einem Stealth-Modus ohne LED-Anzeige um.

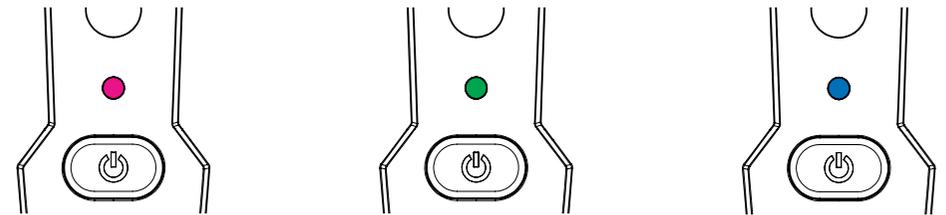

EMPFINDLICHKEIT

Durch zweimaliges Drücken der Einschalttaste kannst du die Empfindlichkeitseinstellungen durchlaufen. Jede Einstellung wird durch eine andere LED-Blinksequenz dargestellt, wie unten beschrieben.

EINSTELLUNG	LED BLINKSEQUENZ
Geringe Empfindlichkeit	1 x grüner Blitz
Mittlere Empfindlichkeit	2 x grüner Blitz
Hohe Empfindlichkeit	3 x grüner Blitz

WOLF

Suite 1, 284 Warley Hill, Great Warley,
Brentwood, Essex CM13 3AB

E: sales@wolfint.co.uk
T: +44 (0) 333 366 8888
E: support@wolfint.co.uk
www.wolfint.co.uk

Informationen zur Fehlerbehebung findest du unter:
www.wolfint.co.uk

Garantie

Wenn du Informationen zur Garantie benötigst, besuche
bitte www.wolfint.co.uk/product-warranty/ Bitte
registriere dein neues Wolf-Produkt unter:
www.wolfint.co.uk/product-registration/

Kundendienst

Wenn du Unterstützung benötigst, kannst uns
kontaktieren über: Telefon: +44 (0) 333 366 8888
Email: support@wolfint.co.uk
Weitere Informationen findest du unter:
www.wolfint.co.uk/customer-support/



YouTube



Patentantrag ist eingereicht:

GB 1721169.9 | GB 1721166.5 | GB 1721158.2
EP 18213109.4 | EP 18213012.0 | EP 18213022.9

Konform mit:

Safety EN 62368-1 | RED 2014/53/EU | RoHS



Product Code: WFIC026

Für Sprachübersetzungen aller
Anleitungen, Funktionen und Pflege
deines Wolf PIR besuche
www.wolfint.co.uk



Verfügbare Sprachen:

Englisch / Italienisch / Französisch / Deutsch /
Niederländisch

E&OE

www.wolfint.co.uk